

Wetterschutzgitter aus Alu-Druckguss - rund - USAV



Die Fassadengitter US-AV

Ist ein Abdeckgitter für Zu- und Abluftöffnungen vorgesehen.

Aufbau

Das US-AV Gitter ist aus Alu-Druckguss und das Maschendrahtgitter ist serienmäßig vorgesehen.

Einbau

Die Montage der Fassadengitter erfolgt mittels Schrauben an der Gebäudewand.

Daten und Abmessungen

Dimension ød	øD	C	Gewicht (g)
50	65	14	60
63	70	14	60
70	85	14	90
80	101	14	115
100	132	20	190
125	155	20	240
150	175	20	360
160	190	20	390
200	230	20	590
250	280	20	1000
315	350	20	1940


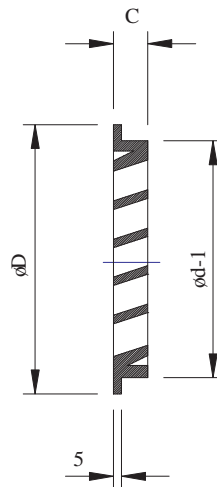


Diagramm Druckverlust

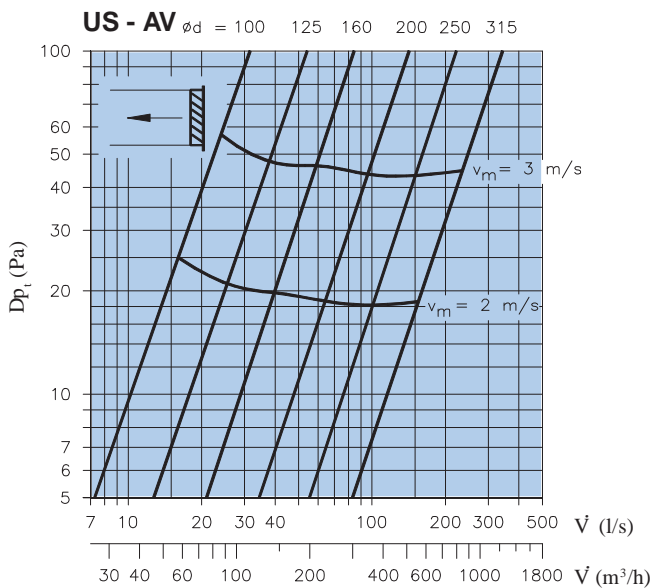

ERKLÄRUNGEN

\dot{V}	Volumenstrom	(l/s), (m³/h)
Dp_t	Gesamtdruckabfall	(Pa)
v_m	mittlere Strömungsgeschwindigkeit	(m/s)
B	Breite	(mm)
H	Höhe	(mm)
ød	Durchmesser	(mm)